



COUPE TYPE - SPA SUR SOCLE DE BÉTON ET TERRASSE EN BOIS

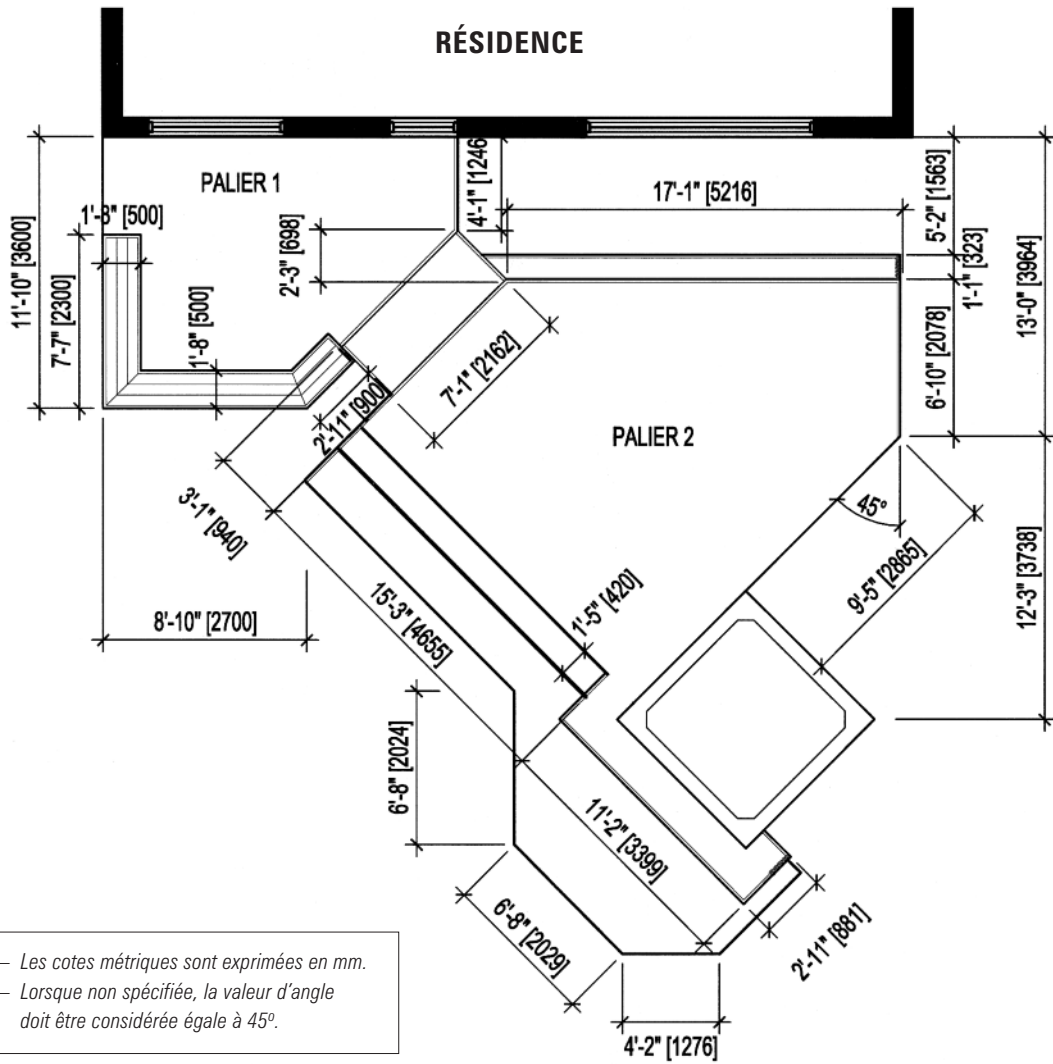

LISTE DES MATÉRIAUX

PALIER DU HAUT

13	2 x 8 x 12 pi	Solives
1	2 x 8 x 16 pi	Madriers d'assise
2	2 x 8 x 10 pi	Solives de façade
2	2 x 8 x 10 pi	Poutres
2	2 x 8 x 12 pi	Poutres
2	2 x 4 x 12 pi	Contreventements
1	4 x 4 x 12 pi	Poteaux
27	1 1/4 x 6 x 16 pi	Platelage

BANC

3	1 1/4 x 6 x 12 pi
3	1 1/4 x 6 x 18 pi
6	2 x 4 x 12 pi
2	2 x 10 x 12 pi

PALIER INTERMÉDIAIRE

5	2 x 8 x 8 pi	Solives
8	1 1/4 x 6 x 10 pi	Platelage

PALIER DU BAS

4	2 x 8 x 16 pi	Solives de rive
4	2 x 8 x 10 pi	Solives de rive
2	2 x 8 x 12 pi	Solives de rive
1	2 x 8 x 14 pi	Solives de rive
5	2 x 8 x 16 pi	Solives
12	2 x 8 x 12 pi	Solives
27	1 1/4 x 6 x 16 pi	Platelage
16	1 1/4 x 6 x 12 pi	Platelage

MARCHES DE CONTOUR


7	1 1/4 x 6 x 16 pi
4	2 x 8 x 12 pi
8	2 x 8 x 12 pi
4	1 1/4 x 6 x 12 pi

PAVÉ AU SOL

8,30 m carrés Pavés de béton au choix

À noter : Cette liste de matériaux a été établie en fonction de la dimension du patio illustré.
Elle variera selon le format de la terrasse que vous construirez et devra donc être adaptée en conséquence.

RÉSIDENCE

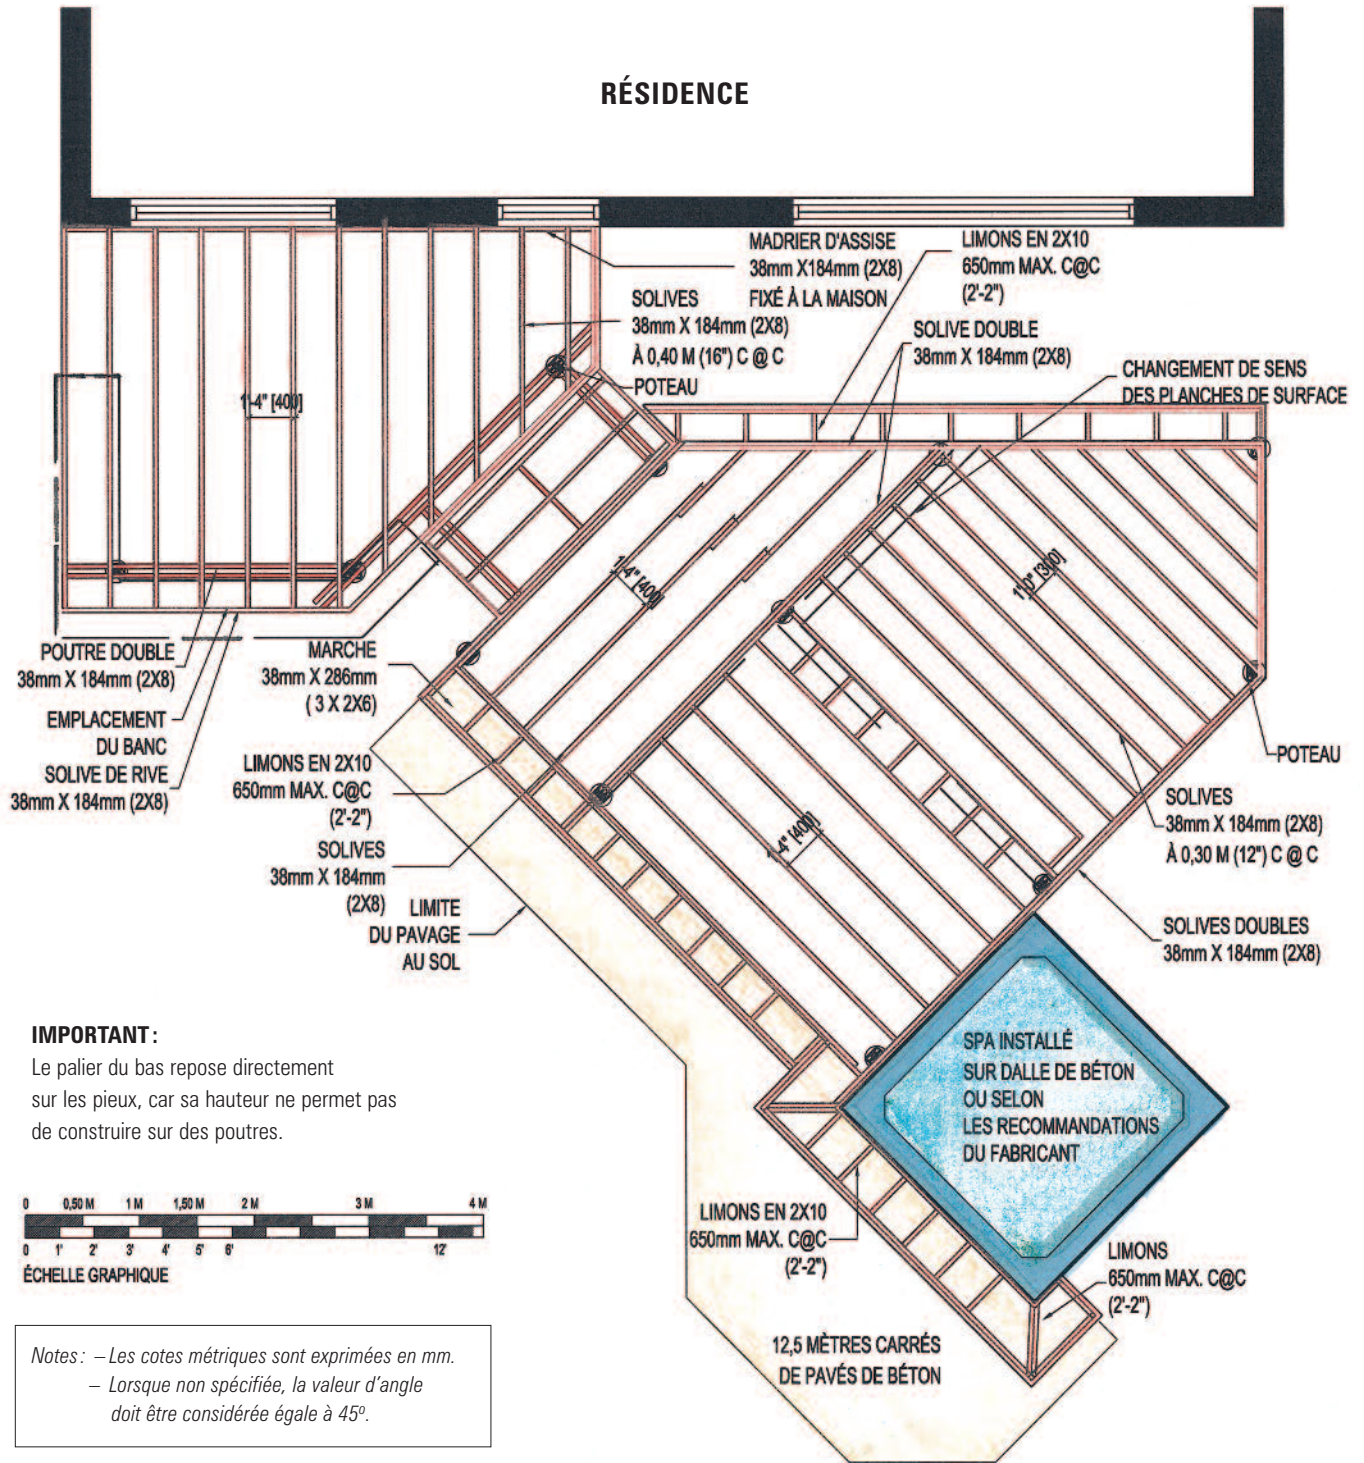

POUTRE DOUBLE
38mm X 184mm (2X8)
EMPLACEMENT
DU BANC
SOLIVE DE RIVE
38mm X 184mm (2X8)

MARCHE
38mm X 286mm
(3 X 2X6)
LIMONS EN 2X10
650mm MAX. C@C
(2'-2")
SOLIVES
38mm X 184mm
(2X8)
LIMITE
DU PAVAGE
AU SOL

MADRIER D'ASSISE
38mm X 184mm (2X8)
SOLIVES
38mm X 184mm (2X8)
À 0,40 M (16") C @ C
POTEAU

LIMONS EN 2X10
650mm MAX. C@C
(2'-2")
SOLIVE DOUBLE
38mm X 184mm (2X8)

CHANGEMENT DE SENS
DES PLANCHES DE SURFACE

POTEAU

SOLIVES
38mm X 184mm (2X8)
À 0,30 M (12") C @ C

SOLIVES DOUBLES
38mm X 184mm (2X8)

SPA INSTALLÉ
SUR DALLE DE BÉTON
OU SELON
LES RECOMMANDATIONS
DU FABRICANT

LIMONS EN 2X10
650mm MAX. C@C
(2'-2")

LIMONS
650mm MAX. C@C
(2'-2")

12,5 MÈTRES CARRÉS
DE PAVÉS DE BÉTON